


LED Flood Duo

Iluminação
de longo alcance



Linha de projetores LED de longo alcance, ideal para iluminação externa de destaque para grandes estruturas arquitetônicas.

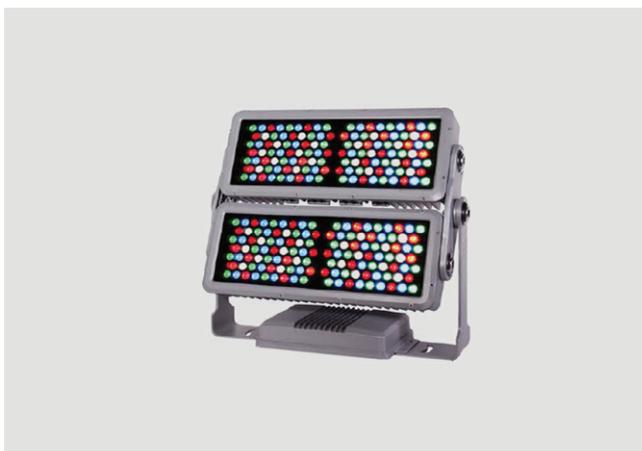

LED	>30 mil
TECNOLOGIA	VIDA ÚTIL (H)

Especificações Gerais

Fonte de luz	LED
Temperatura de operação	- 25°C ~ 50° C
Umidade de operação	10 ~ 90%
Inclinação	180°

Características

- Aplicação: projetor de longo alcance até 250m, ideal para iluminação de destaque em grandes estruturas arquitetônicas
- Material: estrutura em alumínio injetado a alta pressão e pintura eletrostática.
- Pode ser operado no modo autônomo com programações no display externo do produto ou diretamente no controlador DMX512.

Benefícios

- LEDs ultra potentes com temperatura de junção seguras.
- Excelente gerenciamento térmico do LED.
- Várias opções de gerenciamento de luz.
- 12 efeitos pré-programados.
- Longa vida útil.

Especificações

CÓDIGO	 POTÊNCIA	 MÓDULOS	 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	 FACHO	 FLUXO LUMINOSO	 QUANTIDADE DE LED	 PESO	 LED
ALP-LFD-158W-T-X-112LM-XXX	158W	1 MD	Bivolt	4.5° / 10° / 25° / 40° / 60°	11.227 lm	66 pçs	14,20 Kg	 MONO
ALP-LFD-158W-T-X-105LM-XXX	158W	1 MD	Bivolt	4.5° / 10° / 25° / 40° / 60°	10.510 lm	66 pçs	14,20 Kg	 WWW
ALP-LFD-158W-T-X-062LM-XXX	158W	1 MD	Bivolt	4.5° / 10° / 25° / 40° / 60°	6.257 lm	66 pçs	16,50 Kg	 RGBW
ALP-LFD-286W-T-X-194LM-XXX	286W	1 MD	Bivolt	4.5° / 10° / 25° / 40° / 60°	19.417 lm	126 pçs	18,10 Kg	 MONO
ALP-LFD-286W-T-X-178LM-XXX	286W	1 MD	Bivolt	4.5° / 10° / 25° / 40° / 60°	17.860 lm	126 pçs	18,10 Kg	 WWW
ALP-LFD-286W-T-X-110LM-XXX	286W	1 MD	Bivolt	4.5° / 10° / 25° / 40° / 60°	11.095 lm	126 pçs	17,50 Kg	 RGBW
ALP-LFD-302W-T-X-121LM-XXX	302W	1 MD	Bivolt	4.5° / 10° / 25° / 40° / 60°	12.170 lm	48 pçs	18,00 Kg	 RGBW
ALP-LFD-316W-T-X-221LM-XXX	316W	2 MDs	Bivolt	4.5° / 10° / 25° / 40° / 60°	22.160 lm	132 pçs	27,00 Kg	 MONO
ALP-LFD-316W-T-X-203LM-XXX	316W	2 MDs	Bivolt	4.5° / 10° / 25° / 40° / 60°	20.380 lm	132 pçs	27,00 Kg	 WWW
ALP-LFD-316W-T-X-123LM-XXX	316W	2 MDs	Bivolt	4.5° / 10° / 25° / 40° / 60°	12.311 lm	132 pçs	30,00 Kg	 RGBW
ALP-LFD-580W-T-X-388LM-XXX	580W	2 MDs	Bivolt	4.5° / 10° / 25° / 40° / 60°	38.834 lm	252 pçs	32,40 Kg	 MONO
ALP-LFD-580W-T-X-221LM-XXX	580W	2 MDs	Bivolt	4.5° / 10° / 25° / 40° / 60°	22.190 lm	252 pçs	32,80 Kg	 RGBW
ALP-LFD-605W-T-X-243LM-XXX	605W	2 MDs	Bivolt	4.5° / 10° / 25° / 40° / 60°	24.362 lm	96 pçs	33,00 Kg	 RGBW

Curva Fotométrica

