

LED Joy Wash 86

Múltiplas opções de gerenciamento de luz

Linha de projetores LED Joywash 86 é ideal para iluminação externa por seu design simples e por seu alto poder de iluminação. Possui duas opções de montagem, com base única ou dupla permitindo a luminária rotacionar em 180°.



LED	> 30mil
TECNOLOGIA	VIDA ÚTIL (H)

Características

- Aplicação: hotéis, shopping centers, casas de show, festivais, praças e áreas públicas em geral.
- Material: estrutura em alumínio injetado a alta pressão e pintura eletrostática.
- Pode ser operado no modo autônomo com programações no display externo do produto ou diretamente no controlador DMX512.

Benefícios

- LEDs ultra potentes com temperatura de junção seguras.
- Excelente gerenciamento térmico do LED.
- Várias opções de gerenciamento de luz.
- 12 efeitos pré-programados.
- Longa vida útil.

Especificações Gerais

Fonte de luz	LED
Temperatura de operação	- 25°C ~ 50° C
Umidade de operação	10 ~ 90%
Inclinação	180°
Controle	DMX512

Cores disponíveis  Titânio cinza



Respirador



Difusor




Superfície Interativa
Controle Wireless
Cabo de Segurança



Suporte



Ângulo
ajustável




Refletor

	IP 66		RoHS
RGB	PROTEÇÃO	CERTIFICAÇÃO	CERTIFICAÇÃO

Especificações

CÓDIGO	W POTÊNCIA	V TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	° FACHO	lm FLUXO LUMINOSO	LED QUANTIDADE DE LED	Kg PESO
ALP-LJW86-56W-T-X-048LM-XXX	56W	Bivolt	10° / 25° / 40° / 60°	4.801 lm	56 pçs	8,05 Kg
ALP-LJW88-86W-T-X-027LM-XXX	86W	Bivolt	10° / 25° / 40° / 60°	2.718 lm	56 pçs	8,05 Kg

Dimensões

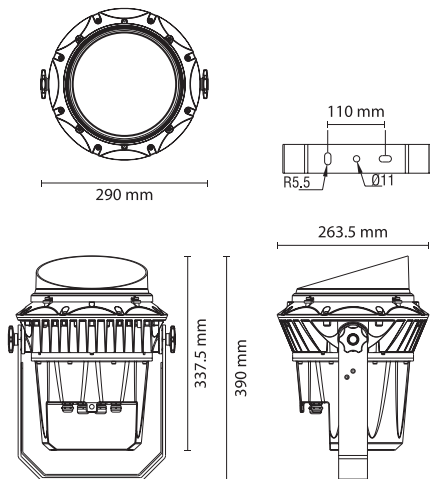

Curva Fotométrica

