

# Signage LED

Ideal para  
iluminação de letreiros

Módulos de LED nas opções 3 e 4 LEDs possuem grande leque de cores possibilitando inúmeras aplicações em projetos de iluminação. Adequada para aplicação ao ar livre e interior.



## Especificações Gerais

Fonte de luz	LED
Tensão de alimentação	100 - 240 Vac / 12 Vdc
Ângulo de abertura	115°



## Características

- Baixo consumo de energia com reprodução de luz alta.
- Aplicação: ideal para iluminação de letreiros, sinalização e publicidade iluminada. Uso externo permanente em caixas de luz embutidas.
- Material: ABS
- Montagens: fita de fácil aplicação e manutenção.




## Benefícios

- Fonte de luz super luminosa.
- Alta economia de energia.
- Longa vida útil de 50.000 horas
- Adequade para iluminação de letreiros, etc.
- Excelente eficácia do módulo.

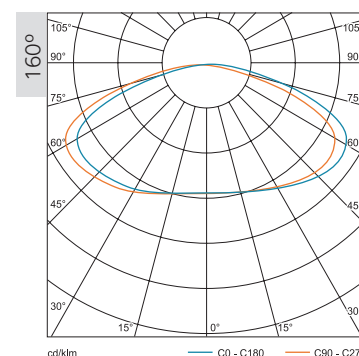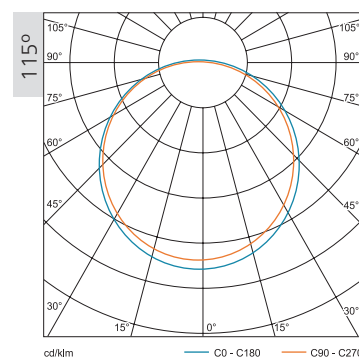


## Fotometria



## 0.30 W / 0.36 W


CÓDIGO	<b>W</b>		<b>lm</b>		
	POTÊNCIA	COR DO LED	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES	QUANTIDADE DE LED
ALP-SL-0.3W-B-160°-000LM-XXX	0.36 W	<span style="color:red">●</span> Vermelho	12 lm	29.20 x 13 x 9.50 mm	01 unid.
ALP-SL-0.3W-B-160°-000LM-XXX	0.36 W	<span style="color:yellow">●</span> Branco Morno	33 lm	29.20 x 13 x 9.50 mm	01 unid.
ALP-SL-0.3W-B-160°-000LM-XXX	0.36 W	<span style="color:lightblue">●</span> Branco Frio	33 lm	29.20 x 13 x 9.50 mm	01 unid.
ALP-SL-0.3W-B-115°-000LM-XXX	0.30 W	<span style="color:red">●</span> Vermelho	9 lm	48 x 12.45 x 3.55 mm	03 unid.
ALP-SL-0.3W-B-115°-000LM-XXX	0.30 W	<span style="color:yellow">●</span> Branco Morno	24 lm	48 x 12.45 x 3.55 mm	03 unid.
ALP-SL-0.3W-B-115°-000LM-XXX	0.30 W	<span style="color:lightblue">●</span> Branco Frio	24 lm	48 x 12.45 x 3.55 mm	03 unid.

## 0.72 W


CÓDIGO	<b>W</b>		<b>lm</b>		
	POTÊNCIA	COR DO LED	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES	QUANTIDADE DE LED
ALP-SL-0.7W-B-160°-000LM-XXX	0.72 W	<span style="color:red">●</span> Vermelho	18 lm	45 x 13 x 9.50 mm	02 unid.
ALP-SL-0.7W-B-160°-000LM-XXX	0.72 W	<span style="color:yellow">●</span> Branco Morno	70 lm	45 x 13 x 9.50 mm	02 unid.
ALP-SL-0.7W-B-160°-000LM-XXX	0.72 W	<span style="color:lightblue">●</span> Branco Frio	70 lm	45 x 13 x 9.50 mm	02 unid.
ALP-SL-0.7W-B-115°-000LM-XXX	0.72 W	<span style="color:red">●</span> Vermelho	18 lm	84 x 16 x 6.50 mm	03 unid.
ALP-SL-0.7W-B-115°-000LM-XXX	0.72 W	<span style="color:yellow">●</span> Branco Morno	66 lm	84 x 16 x 6.50 mm	03 unid.
ALP-SL-0.7W-B-115°-000LM-XXX	0.72 W	<span style="color:lightblue">●</span> Branco Frio	66 lm	84 x 16 x 6.50 mm	03 unid.

## 0.96 W


CÓDIGO	<b>W</b>		<b>lm</b>		
	POTÊNCIA	COR DO LED	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES	QUANTIDADE DE LED
ALP-SL-0.96W-B-115°-000LM-XXX	0.96 W	<span style="color:red">●</span> Vermelho	7 lm	36 x 36 x 6.0 mm	04 unid.
ALP-SL-0.96W-B-115°-000LM-XXX	0.96 W	<span style="color:green">●</span> Verde	24 lm	36 x 36 x 6.0 mm	04 unid.
ALP-SL-0.96W-B-115°-000LM-XXX	0.96 W	<span style="color:blue">●</span> Azul	7 lm	36 x 36 x 6.0 mm	04 unid.
ALP-SL-0.96W-B-115°-000LM-XXX	0.96 W	<span style="color:yellow">●</span> Amarelo	7 lm	36 x 36 x 6.0 mm	04 unid.
ALP-SL-0.96W-B-115°-000LM-XXX	0.96 W	<span style="color:white">●</span> Branco	40 lm	36 x 36 x 6.0 mm	04 unid.
ALP-SL-0.96W-B-115°-000LM-XXX	0.96 W	<span style="color:yellow">●</span> Branco Morno	40 lm	36 x 36 x 6.0 mm	04 unid.
ALP-SL-0.96W-B-115°-000LM-XXX	0.96 W	<span style="color:lightblue">●</span> Branco Frio	40 lm	36 x 36 x 6.0 mm	04 unid.

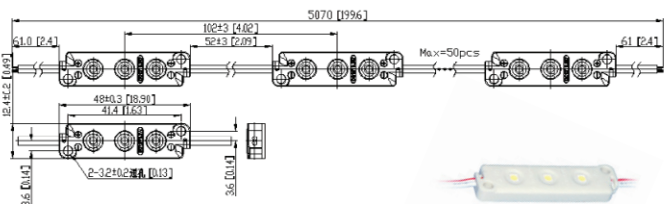


0.72 W

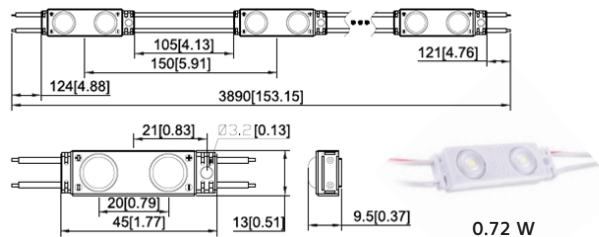

0.72 W

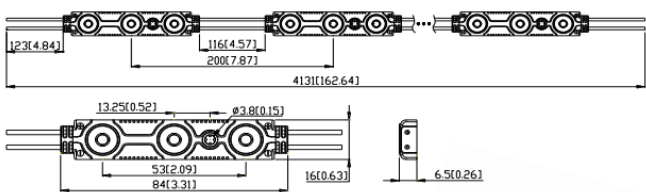

0.30 W

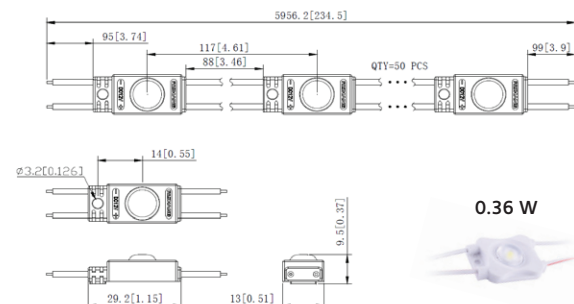

0.36 W

