

LED Path Mono

Decoração elegante
para ambientes externos

Linha de balizadores para todos os tipos de iluminação decorativa. Intenso feixe luminoso proporcionando a emissão de cores vivas e intensas.



LED	30mil
TECNOLOGIA	VIDA ÚTIL (H)

Características

- Aplicação: áreas públicas em geral, parques, jardins, calçadas, lobbies de hotel, piscinas, estacionamentos, concessionárias de carro.
- Montagem: embutido/superficial.
- Material: estrutura em alumínio injetado à alta pressão, partes embutidas feitas de nylon resistente a corrosão. Vidro temperado e reforçado resistente à impactos e fricção.

Benefícios

- Sustentável.
- Dispositivo de fácil instalação.
- Uso interno e externo.
- Caixa de embutimento incluída.
- Excelente gerenciamento térmico do LED.

Especificações Gerais


Fonte de luz	LED
Temperatura de operação	-25°C ~ 50°C
Umidade de operação	10 ~ 90%
Tensão de alimentação	100 ~ 277V
Dimensões da embalagem	300 x 300 x 245 mm
Cores disponíveis	☉ Titânio Cinza

70	IP 67	☉	CE	RoHS
IRC	PROTEÇÃO	MONO	CERTIFICAÇÃO	CERTIFICAÇÃO

Especificações

CÓDIGO	W	V	°	lm	LED	Kg
	POTÊNCIA	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	FACHO	FLUXO LUMINOSO	QUANTIDADE DE LED	PESO
ALP-LPM-24W-T-10°-017LM-7XX	24W	Bivolt	10°	1.746 lm	18 unid.	3.3 Kg
ALP-LPM-24W-T-25°-017LM-7XX	24W	Bivolt	25°	1.746 lm	18 unid.	3.3 Kg
ALP-LPM-24W-T-40°-017LM-7XX	24W	Bivolt	40°	1.746 lm	18 unid.	3.3 Kg
ALP-LPM-24W-T-60°-017LM-7XX	24W	Bivolt	60°	1.746 lm	18 unid.	3.3 Kg

Dimensões

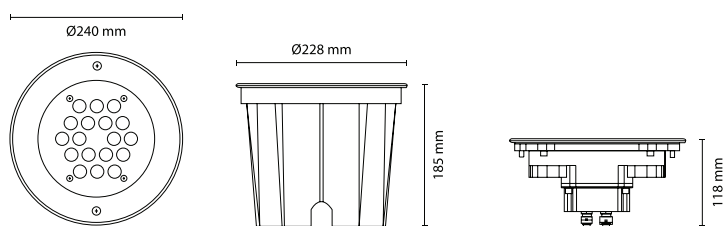

Curva Fotométrica

