

LED Trace Path

Iluminação
elegante e eficiente

Linha de luminárias resistente à pressão e com maior durabilidade de baixo do solo. Luz polarizada, permite controlar o brilho pelo sistema DMX512. Qualidade LED emite luz monocromática e RGB.



Características

- Aplicação: parques, praças, caminhos, trajetos, áreas residenciais, áreas comerciais e áreas verdes.
- Montagem: dispositivo de fácil instalação, se adapta à várias situações.
- Material: estrutura de liga de alumínio fortificada, selamento em alumínio fundido e tampa de aço inoxidável. Máscaras de vidro resistentes à impactos e fricção, no mesmo plano da superfície não deixando aberturas.

Benefícios

- Luminária com vidro de proteção temperado.
- Pode ser controlada pelo sistema DMX512 (RGB).
- Resistente à impactos.
- Resistente à fricção.
- Fácil manutenção.
- Longa vida útil.

Especificações Gerais

Fonte de luz	LED
Temperatura de operação	-25°C ~ 50°C
Umidade de operação	10 ~ 90%
Facho	30° x 65°
Controle	DMX512
Cores disponíveis	<input checked="" type="radio"/> Titânio Cinza



Caixa de energia externa e controle modular



Eficiente controle de poluição visual



3 LEDs

CÓDIGO	W POTÊNCIA	V TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	LED	lm FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES	QUANTIDADE DE LED	Kg PESO
ALP-LTP-4W-T-XX-001LM-XXX	4.6W	Bivolt	Mono	157 lm	(l)231 x (c)90 x (a)110 mm	3 unid.	1.89 Kg
ALP-LTP-4W-T-XX-000LM-XXX	4.6W	Bivolt	RGB	88 lm	(l)231 x (c)90 x (a)110 mm	3 unid.	1.89 Kg


6 LEDs

CÓDIGO	W POTÊNCIA	V TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	LED	lm FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES	QUANTIDADE DE LED	Kg PESO
ALP-LTP-8W-T-XX-005LM-XXX	8.1W	Bivolt	Mono	526 lm	(l)380 x (c)90 x (a)110 mm	6 unid.	2.71 Kg
ALP-LTP-4W-T-XX-000LM-XXX	9.1W	Bivolt	RGB	292 lm	(l)380 x (c)90 x (a)110 mm	6 unid.	2.71 Kg

9/12/18 LEDs

CÓDIGO	W POTÊNCIA	V TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	LED	lm FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES	QUANTIDADE DE LED	Kg PESO
ALP-LTP-12W-T-XX-004LM-XXX	12.5W	Bivolt	RGB	429 lm	(l)534.5 x (c)90 x (a)110 mm	9 unid.	3.63 Kg
ALP-LTP-17W-T-XX-005LM-XXX	17W	Bivolt	RGB	559 lm	(l)689 x (c)90 x (a)110 mm	12 unid.	4.51 Kg
ALP-LTP-24W-T-XX-008LM-XXX	24.9	Bivolts	RGB	842 lm	(l)998 x (c)90 x (a)110 mm	18 unid.	6.28 Kg

Dimensões

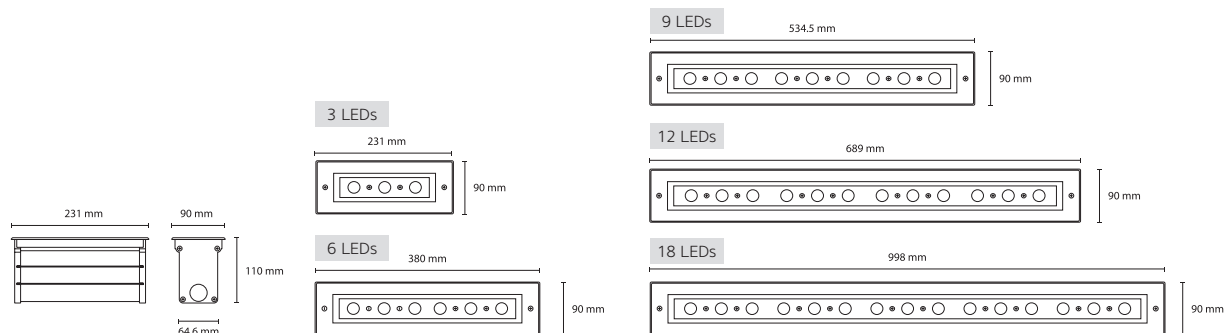

Curva Fotométrica

